


## Снятие и установка ручки (стойка А)

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


t Динамометрический ключ -V.A.G 1783-

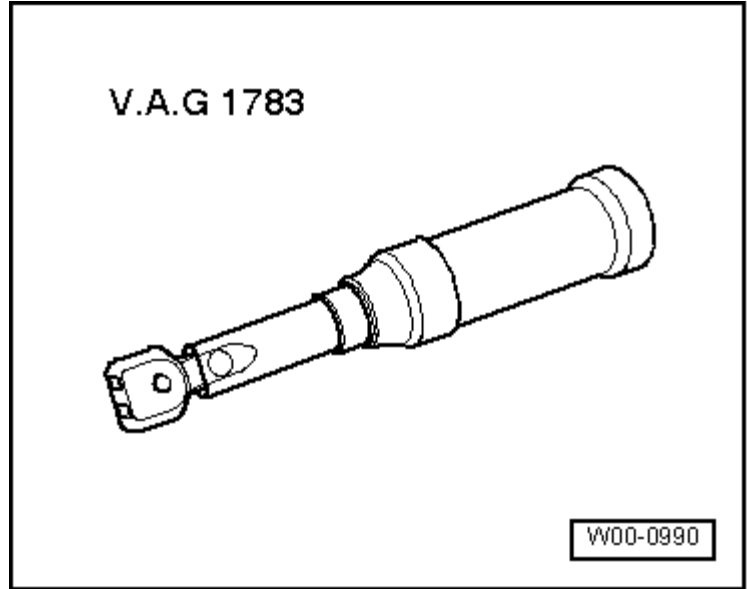

### Указание

t Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.

t Отмена ручки (стойка А) на стороне водителя с КН/30 2013.

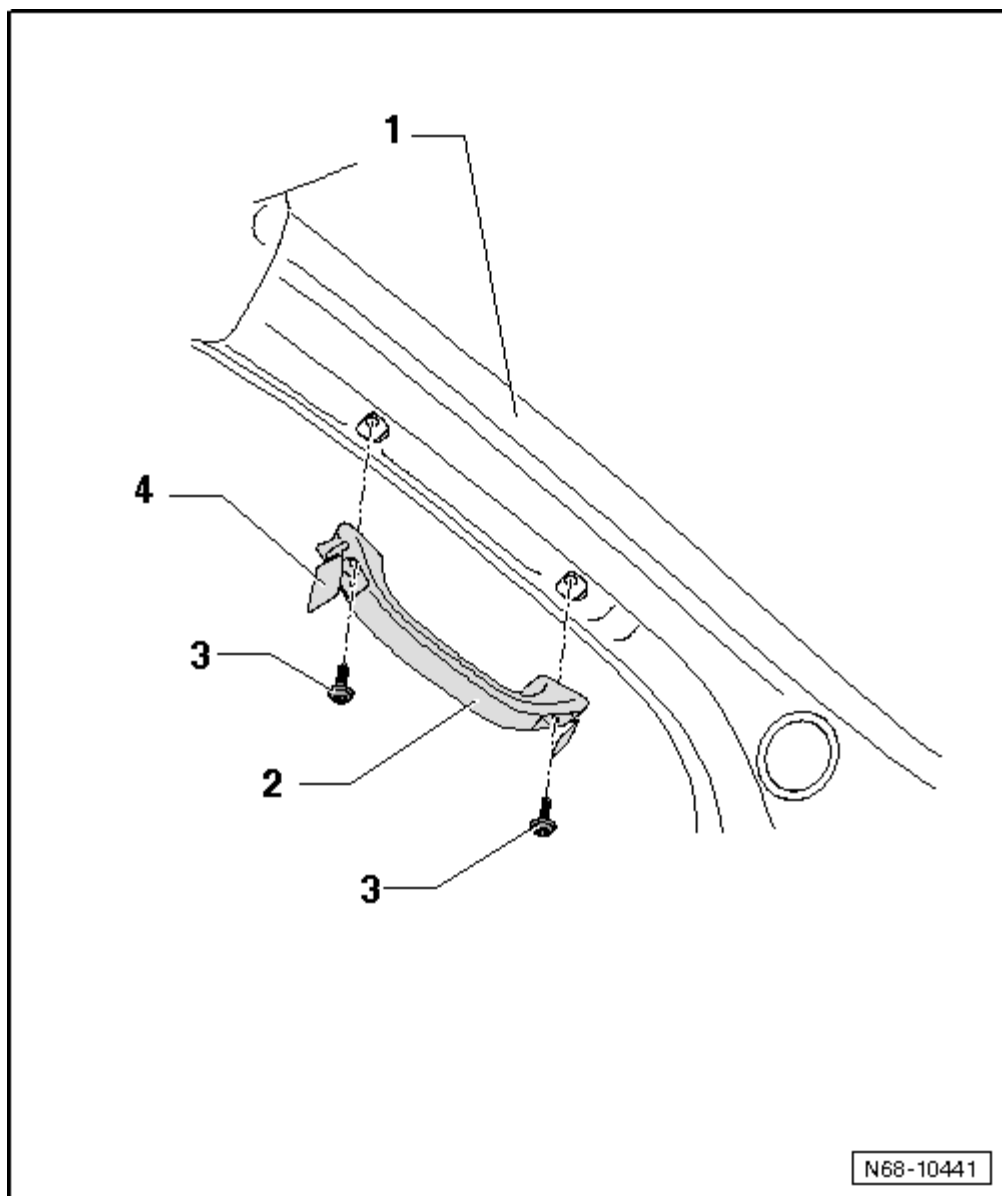

#### Снятие

- С помощью маленькой отвёртки открыть заглушку -4- (2 шт.).
- Вывернуть винты -3- и снять ручку -2- со стойки А -1-.

#### Установка

Монтаж в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

#### Моменты затяжки

| Узел  | Моменты затяжки  |
|-------|------------------|
| Ручка | $6,0 \pm 0,5$ Нм |